



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

Désignation : Sonnerie/ronfleur 230VAC

Mode de pose : DRA (DIN-rail adapter)

Sans fil : Non

Couleur du boîtier/corps : Blanc

Type de courant : AC

Matériau du boîtier/corps : Plastique

Largeur en nombre de modules : 1

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Tension nominale (Un) : 230

Indice de protection (IP) : IP20

Batterie incorporée : Non

Nombre de modules (construction modulaire) : 1

Consommation d'électricité (In en mA) : 50

Sonnerie / Ronfleur modulaire

Réf. Cofrelec : ELDIS00015

Réf. Eur'Ohm : 30022

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Norme de référence: EN 60947-5-1



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Support de montage : Rail DIN (par encliquetage)

Type de raccordement : Borne automatique

Capacité de connexion (câble rigide) : 4mm² max

Longueur de dénudage : 12mm

Porte étiquette : Oui


Produits auxiliaires associables : Non

Permet le passage du peigne : Oui





DIMENSIONNEL :

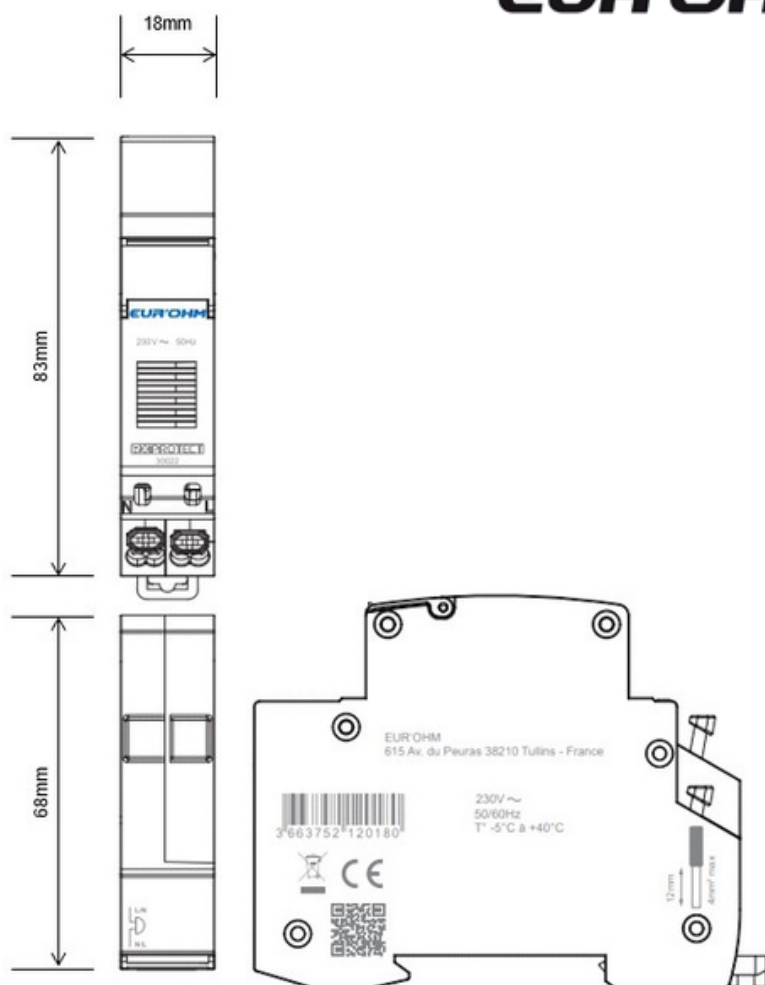

34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM