



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Contacteur pour tableau électrique, utilisé généralement pour alimenter une charge (chauffe-eau électrique à accumulation...) pendant des périodes à tarif réduit "heures creuses" du fournisseur d'énergie.

Désignation : Contacteur Jour/Nuit 16A 1P+N 1F NF

Mode de pose : Rail DIN

Couleur : Blanc

Largeur (mm) : 18

Hauteur (mm) : 83

Profondeur (mm) : 70

Poids : 70

Tension de fonctionnement normale : 230

Largeur en nombre de modules : 1 I

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK02

Charge max. de lampe à incandescence : 4600

Curseur pour commutation manuelle : Oui

Type de tension d'actionnement : AC

Type de tension de fonctionnement : AC

Indice de protection (IP) : IP2X

Longueur de dénudage : 12

Longueur de dénudage (mm) : 12

Courant de fonctionnement nominal : 16

Produits auxiliaires associables : Non

Nombre de contacts à ouverture : 0 N

Nombre de contacts à fermeture : 1

Tension d'actionnement assignée : 230

Sans ronflement/bourdonnement : Oui

Mode de raccordement amont : Bornes à vis

Mode de raccordement aval : Bornes à vis

Avec Porte étiquette : Oui



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60669-1

RoHS: Oui

Contacteur électronique silencieux 16A 1P+N 1NO

Réf. Cofrelec : ELDIS00016

Réf. Eur'Ohm : 30103

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :


Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C





SCHÉMA DE RACCORDEMENT :

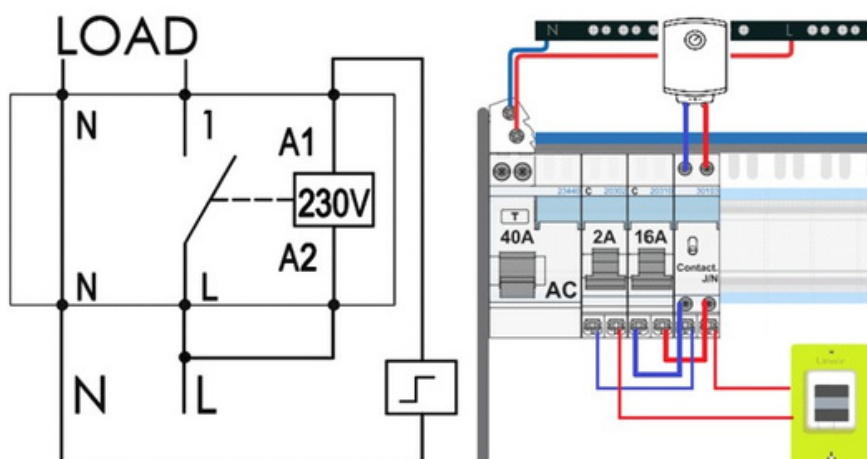

DIMENSIONNEL :

