



(Photo non contractuelle)

Télerupteur électronique

Réf. Cofrelec : ELDIS00017

Réf. Eur'Ohm : 30132

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 40 °C



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Télerupteur modulaire électronique très silencieux pour commande d'éclairage par un ou plusieurs boutons poussoirs non lumineux, ou lumineux (le nombre de BP lumineux est limité : la consommation totale des voyants de BP lumineux doit être inférieure à 40mA max). Avec voyant d'indication de fonctionnement, et commande locale en face avant.

Désignation : Télerupteur Silencieux 1x16A 220V

Type de pôle : 1P+N

Nombre de module : 1

Type de contact : 1NO

Nombre de contact : 1

Position du pôle Neutre : Gauche

Courant assigné d'emploi I_n : 16A

Type de réseau : AC

Tension assigné d'emploi U_e : 230VAC

Tension circuit de commande : 230VAC

Fréquence : 50-60Hz

Type de technologie : Electronique

Type de commande : Commande manuelle et à distance

Type de signal de commande : Impulsion

Durée impulsion : 100 à 1000ms

Type de commande à distance : Bouton poussoir à voyant

Courant de voyant maximum admissible : 40mA

Indication de fonctionnement : Oui

Consommation au repos : <0,1W

Endurance élec. et méca. sous $I_n \cos\Phi=1$: 50000

Hauteur : 83mm

Largeur : 18mm

Profondeur : 68mm

Poids : 71g

Couleur : Blanc

Support de montage : Rail DIN (par encliquetage)

Type de raccordement en partie haute : Bornes à vis, empreinte PH2

Capacité de cxn en partie haute câble rigide : 4mm² max

Type de raccordement en partie basse : Bornes à vis, empreinte PH2

Capacité de cxn en partie basse câble rigide : 4 mm² max

Couple de serrage : 0,8 à 1N.m

Longueur de dénudage : 12 mm

Type de raccordement de la commande : Borne automatique

Longueur de dénudage : 12 mm

Capacité de connexion de la commande : 2,5 mm²

Porte étiquette : oui

Produits auxiliaires associables : Non

Indice de protection selon IEC 60529 : IP20



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Certifié NF: Certifié NF selon EN 60669-1

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05



IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem

RoHS: Oui



RACCORDEMENT :

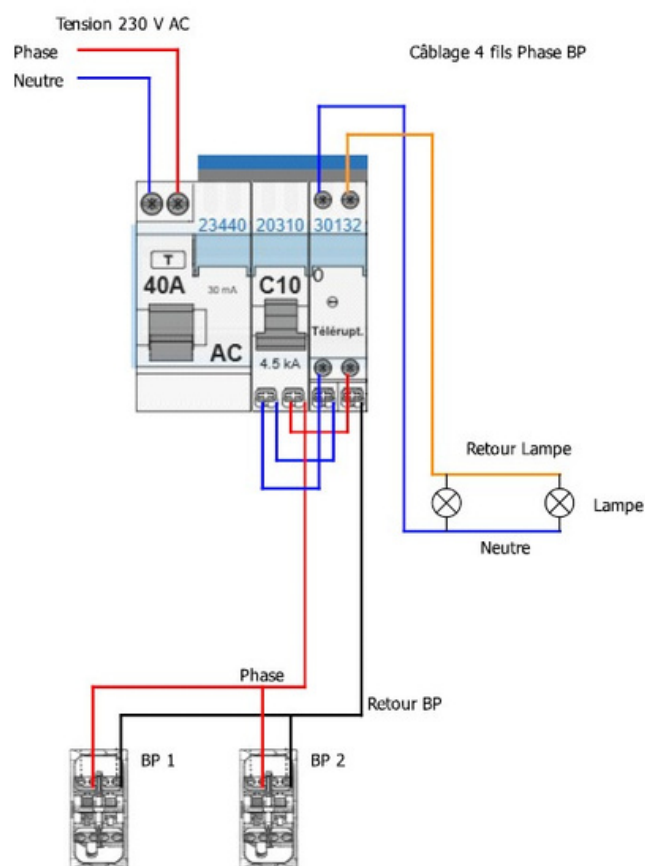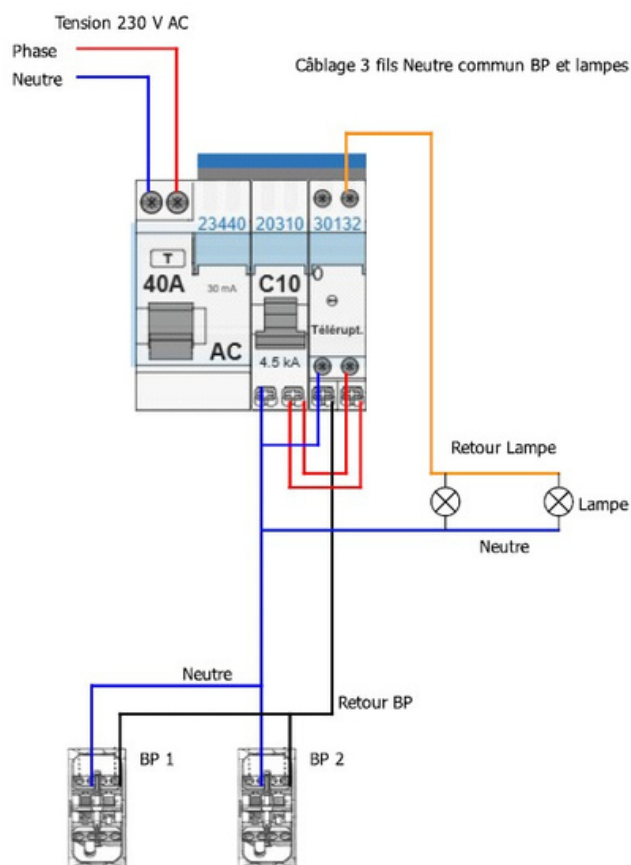

34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM