



(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Prise de courant modulaire 2P+T 16A à connexions rapides pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique.

Désignation : Prise de courant double 16A/230V 2P+T modulaire

Couleur : Blanc

Modèle : Broche de contact de protection

Avec volet de protection : Non

Type de tension : AC

Profondeur d'encastrement : 66

Calibre/courant nominal assigné (In) : 16

Tension assignée (Ue) : 230

Nombre de prises de courant : 2

Avec eclips / protection enfant : Oui

Largeur en nombre de modules : 5

Avec témoin lumineux : Non

Indice de protection (IP) : IP20

Nombre de pôles coupés (ronds) : 2

Nombre de pôles coupés (plats) : 0

Broche de mise la terre de sécurité : Oui

Double prise de courant modulaire à connexions rapides - 16A/230V

Réf. Cofrelec : ELDIS00030

Réf. Eur'Ohm : 19098

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -10 à 70 °C

Température d'utilisation de : -5 à 35 °C



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Certifié NF: NF C 61-314

RoHS: Oui

Produit DEEE : Oui



Catégorie : 05


IDU : FR030018_05GXWH

Eco organisme : Ecosystem



COMPOSITION

PA6, Laiton et cuivre

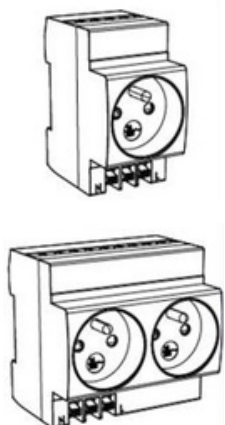

Réf.	Type	Nombre de modules	Cond.
ELDIS00031	Prise simple 2P+T 16 A - à connexions rapides	2.5	4/40
ELDIS00030	Prise double 2P+T 16A - à connexions rapides	5	2/20



DIMENSIONNEL :

