

(Photo non contractuelle)



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Peigne unipolaire pour l'alimentation d'une rangée de 13 modules. Utilisable pour la phase ou pour le neutre.

Désignation : Peigne horizontal 1P 63A 12 dents

Isolé : Oui

Nombre de phases : 1

Section transversale : 16

Courant permanent nominal (Iu) : 63

Nombre de pôles : 1

Longueur : 205

Largeur en nombre de modules : 12

Tension nominale de tenue aux chocs : 4

Indice de protection (IP) : IP20

Adapté aux appareils équipés d'un conducteur N : Oui

Adapté au nombre d'appareils : 12

Tension de fonctionnement nominale max. Ue : 400

Dimension du pas : 18

Couleur : Blanc

Peigne horizontal 1P 63A 12 dents réversible

Réf. Cofrelec : ELDIS00060

Réf. Eur'Ohm : 19085

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -20 à 70 °C

Température d'utilisation de : 20 à 50 °C



CONFORMITÉ

Conformité CE : Oui

Produit DEEE : Non




COMPOSITION

Alliage de cuivre et PC



DIMENSIONNEL

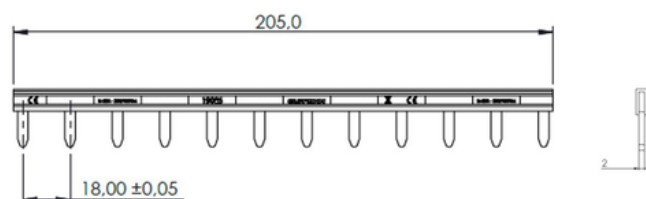

34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM