



(Photo non contractuelle)

Compteur d'énergie

Réf. Cofrelec : ELDIS00066

Réf. Eur'Ohm : 30140

CARACTÉRISTIQUES CLIMATIQUES :

Température de stockage de : -25 à 70 °C

Température d'utilisation de : -10 à 60 °C



CARACTÉRISTIQUES

Fonction : Permet de mesurer la production solaire ou la consommation électrique d'un circuit monophasé.

Désignation : Compteur d'énergie 220V 40A

Modèle : compteur d'énergie

Type de connexion : direct

Puissance réactive : Non

Homologation selon PTB : Non

Interface d'impulsions S0 : Une

Changement de tarif : Non

Classe de précision : 1

Norme : IEC 62053-21 (IEC61036)

Tension nominale : 120/220/230V $\pm 10\%$

Courant (Ib2) : 5A

Courant max : 45A

Courant mini : 0,02A

Fréquence : 50Hz

Consommation : <1W/10VA

Affichage : LCD

Interface : 18~27V 27mA

Impulsion : 2000 Imp/kWh (0,5Wh/Imp)

IP : 20

Système de bus KNX : Non

Système de bus KNX-radio : Non

Système de bus KNX Secure : Non

Système bus KNX Secure-RF (radio) : Non

Système de bus radio : Non

Système de bus LON : Non

Système de bus Powernet : Non

Autres systèmes de bus : Sans

Radio bidirectionnelle : Non




CONFORMITÉ


Conformité CE : Oui



CABLAGE

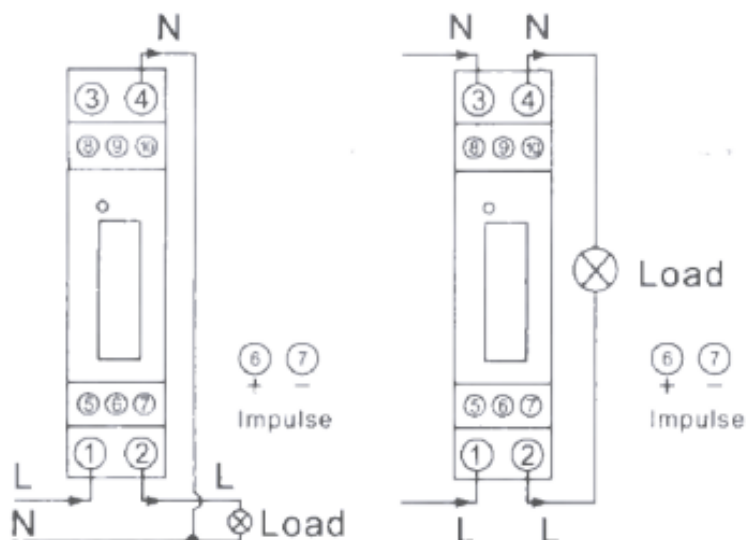

DIMENSIONNEL

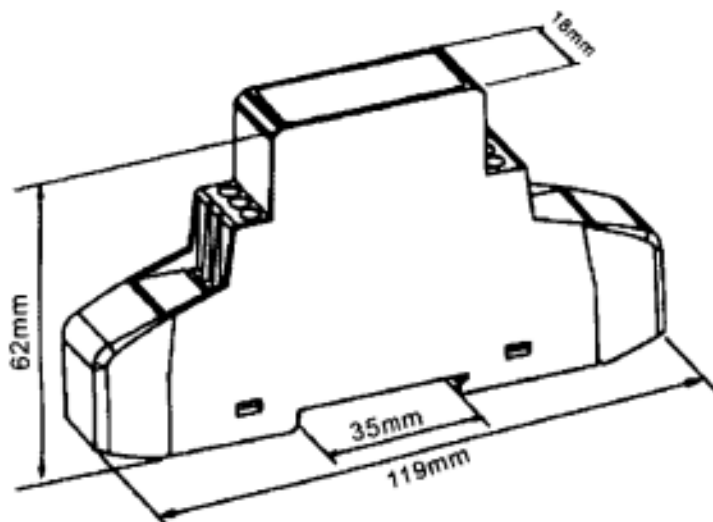

34 rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
FRANCE



02 40 81 58 97



adv@cofrelec.com



WWW.COFRELEC.COM